


Кольцевой токосъёмник 150А
 КТ XX / XX – 150 / XXX X X (ТУ У 29.2 – 36372997-001:2010)

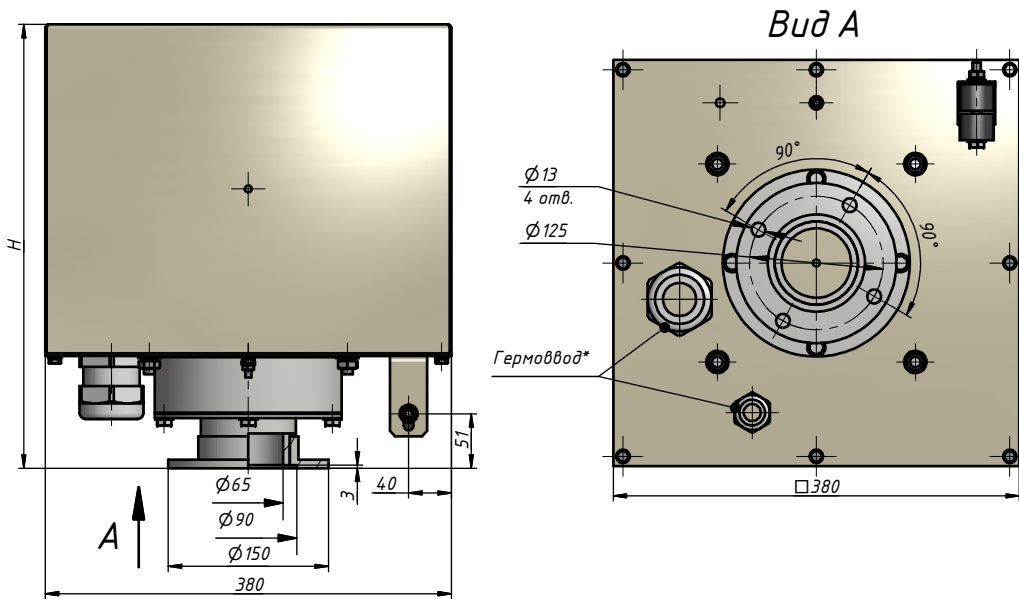

Технические характеристики


Кол-во полюсов	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	Скорость вращения max, об/мин	Температура окружающей среды, °С
1...9	До 1000	150	IP54	100	-40...+40

Артикулы

Кол-во полюсов	Высота Н, мм	Артикул
1	260	21215001
2	312	21215002
3	364	21215003
4	416	21215004
5	468	21215005
6	520	21215006
7	572	21215007
8	624	21215008
9	676	21215009

* Стандартно используются гермовводы MG-25 и MG-50. Возможно применение других гермовводов, по согласованию с заказчиком.

Возможно исполнение корпуса токосъёмника из оцинкованного, либо нержавеющей листа.



ООО "Предприятие Токоподвода и Электропривода"
 61124 Украина, г. Харьков
 тел. +38 (057) 755-02-41, +38 (057) 764-32-18, +38 (057) 756-39-18
 моб. +38 (066) 321-53-02; +38 (093) 939-59-49; +38 (095) 880-91-80
 e-mail: pte.kharkov@gmail.com; manager@pte.net.ua
 Веб-сайт: www.pte.net.ua