


Кольцевой токосъёмник 250А
 КТ XX / XX – 250 / XXX X X (ТУ У 29.2 – 36372997-001:2010)

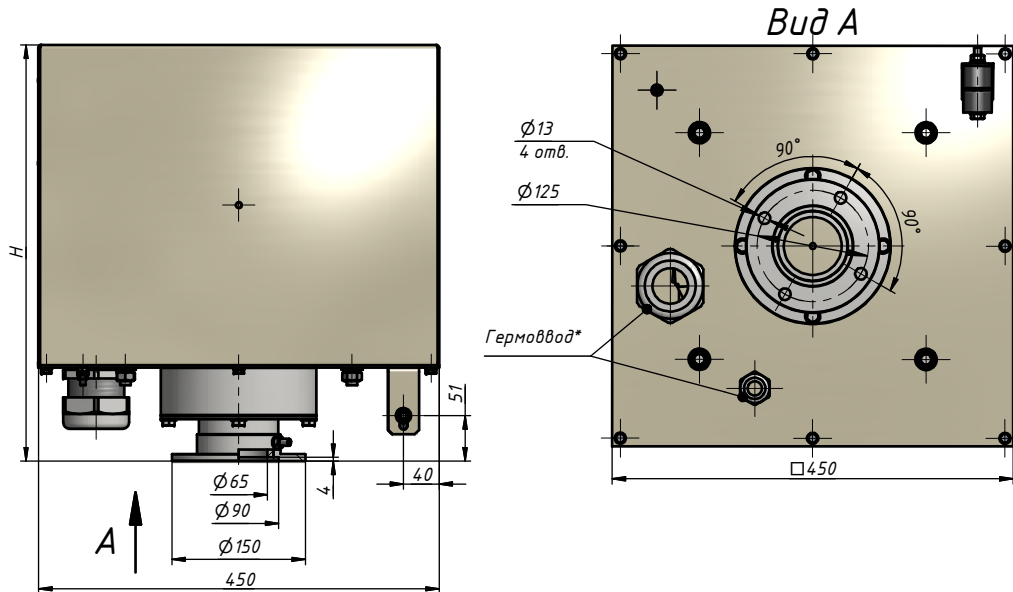

Технические характеристики


Кол-во полюсов	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	Скорость вращения max, об/мин	Температура окружающей среды, °С
1...6	До 1000	250	IP54	100	-40...+40

Артикулы

Кол-во полюсов	Высота Н, мм	Артикул
1	303	21325001
2	358	21325002
3	413	21325003
4	468	21325004
5	523	21325005
6	578	21325006

* Стандартно используются гермовводы МG-25 и МG-63. Возможно применение других гермовводов, по согласованию с заказчиком.

Возможно исполнение корпуса токосъёмника из оцинкованного, либо нержавеющей листа.



ООО "Предприятие Токоподвода и Электропривода"
 61124 Украина, г. Харьков
 тел. +38 (057) 755-02-41, +38 (057) 764-32-18, +38 (057) 756-39-18
 моб. +38 (066) 321-53-02; +38 (093) 939-59-49; +38 (095) 880-91-80
 e-mail: pte.kharkov@gmail.com; manager@pte.net.ua
 Веб-сайт: www.pte.net.ua